

LES ONDES AU SERVICE DE LA VOITURE DU FUTUR

1. Propriétés de quelques capteurs présents dans la voiture autonome

1.1. Le sujet précise « Le radar utilise des ondes radio. Le sonar utilise des ultrasons tandis que le laser d'un LIDAR émet des impulsions allant de l'ultra-violet à l'infrarouge. »

Capteur	Type d'onde utilisée par le capteur : mécanique / électromagnétique	Points forts	Points faibles
Radar	Électromagnétique	Longue portée, robustesse face aux conditions météorologiques, bonne performance de détection.	Pollution électromagnétique, coût relativement élevé, encombrement, interférences électromagnétiques.
Capteurs à ultrasons	Mécanique	Réalisation simple, coût abordable traitement simple des données.	Précision de détection sujette à la température, sensibilité aux conditions météorologiques.
Capteur laser (LIDAR)	Électromagnétique	Longue portée, grande précision, bonne résolution, coût accessible.	Dérèglements fréquents, grande sensibilité aux conditions météorologiques, interférences.

1.2.1. La longueur d'onde λ est la plus petite distance séparant deux points consécutifs identiques (même état vibratoire)

1.2.2.
$$\lambda = \frac{c}{f}$$


1.2.3. Le capteur radar de l'ACC émet des ondes électromagnétiques de fréquence f comprise entre 76 GHz et 77 GHz.

$$\lambda = \frac{3,0 \times 10^8}{76 \times 10^9} = 3,9 \times 10^{-3} \text{ m} = 3,9 \text{ mm}$$


$2,7 \leq \lambda \leq 4,0 \text{ mm}$ donc les ondes radio utilisées appartiennent à la **bande W**.

2. Plage de détection d'un obstacle pour le « radar de recul »

2.1.

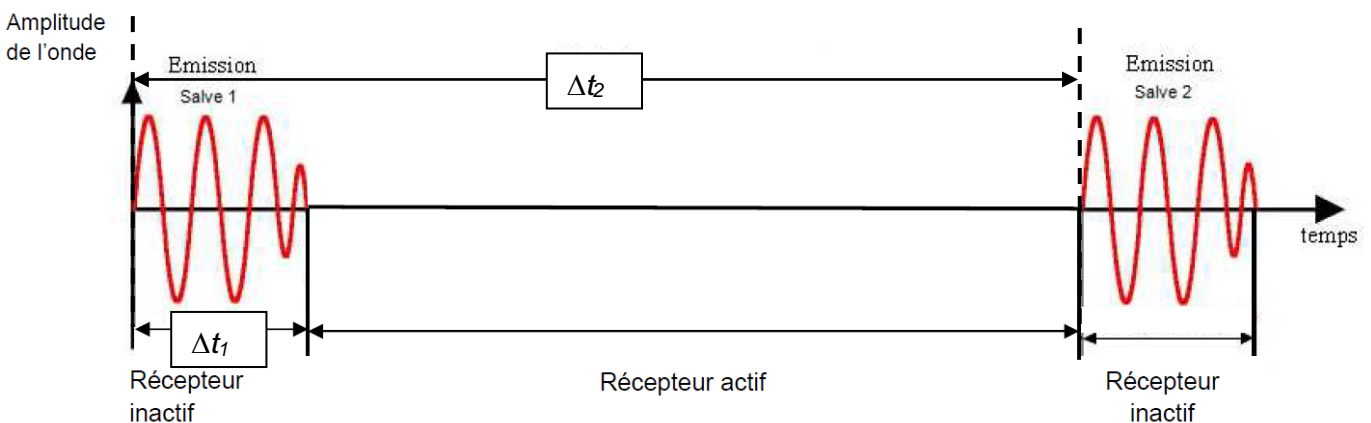

2.2.



2.3. Entre son émission et sa réception, l'onde ultrasonore parcourt la distance $d = 2d_{min}$ en une durée Δt .

$$v = \frac{d}{\Delta t} \text{ donc } \Delta t = \frac{2d_{min}}{v}$$

$$\Delta t = \frac{2 \times 0,30}{343} = 1,7 \times 10^{-3} \text{ s} = \mathbf{1,7 \text{ ms}} = \Delta t_1$$

2.4. Si la durée que met l'onde émise pour revenir au capteur est inférieure à Δt_1 , alors le capteur ne peut pas fonctionner correctement en récepteur car il n'a pas fini de fonctionner en émetteur.

2.5. Pour que le capteur puisse détecter un obstacle situé à une distance inférieure à d_{min} , il faut réduire la durée d'émission Δt , ainsi lorsque l'onde réfléchie revient vers le capteur celui-ci aura fini d'émettre.

$$\mathbf{2.6.} \quad v = \frac{2d_{max}}{\Delta t} \text{ ainsi } \Delta t = \frac{2d_{max}}{v}$$

$$\Delta t = \frac{2 \times 2,0}{343} = 1,2 \times 10^{-2} \text{ s} = \mathbf{12 \text{ ms}} = \Delta t_2$$

La portée maximale du capteur est liée à la durée entre deux émissions de salves ultrasonores successives.

3. Les obstacles que doit détecter la voiture autonome sont situés à des distances différentes. Chaque dispositif est adapté à un intervalle de distances. Ainsi le radar et le lidar sont adaptés à des longues portées tandis que le capteur à ultrasons convient pour de plus faibles distances.

De plus les obstacles peuvent avoir des vitesses par rapport au véhicule très différentes. Le radar fonctionnant sur le principe de l'effet Doppler, il est adapté pour des différences de vitesse assez grandes entre le véhicule et l'obstacle. Alors que pour le capteur à ultrasons les différences de vitesse doivent être faibles.